

MP SPROEIERS

De MP beluchtungs- en ontgassingssproeiers zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in drinkwaterfilters. Zij zijn vervaardigd van waterbestendige, reuk- en smaakvrije kunststof. Door hun sproeiend effect verhogen zij het zuurstofgehalte van het water en ontgassen het eveneens (verwijdering van H₂S en CO₂).

De MP sproeiers worden geleverd in 3 verschillende uitvoeringen t.w.:

TYPE DEN HELDER: Dit type kan worden opgehangen in een betonnen of stalen vloer. De hoogte van de sproeiplateau is instelbaar. Capaciteit 5 - 7 m³/h.

TYPE LIMBURG: Dit type kan worden gemonteerd in een pijnsysteem, in draadsokken 1 ¼", of in vloerdoorvoeringen door middel van draadflenzen. Het sproeibakje is verstelbaar, waarmee tevens de capaciteit regelbaar wordt tussen 2 en 6 m³/h.



TYPE GOUDA: Dit type kan evenals het type Limburg zowel in een pijnsysteem als in vloeren gemonteerd worden. Het type Gouda heeft een vast sproeiplateau doch is leverbaar met 2 verschillende sproeitrechters t.w. 20 en 25 mm doorsnede. Hierdoor ontstaan 2 capaciteiten nl. 3 m³/h en 5 m³/h.

Teneinde een goed sproeieffect te verkrijgen, wordt geadviseerd de sproeiers te monteren op een afstand van 50 à 60 cm hart op hart.


Voor maten en uitvoeringstekeningen verwijzen wij naar de informatie zoals aangegeven aan de ommezijde.

M P SPROEIERS


BEVESTIGING IN BETONVLOER

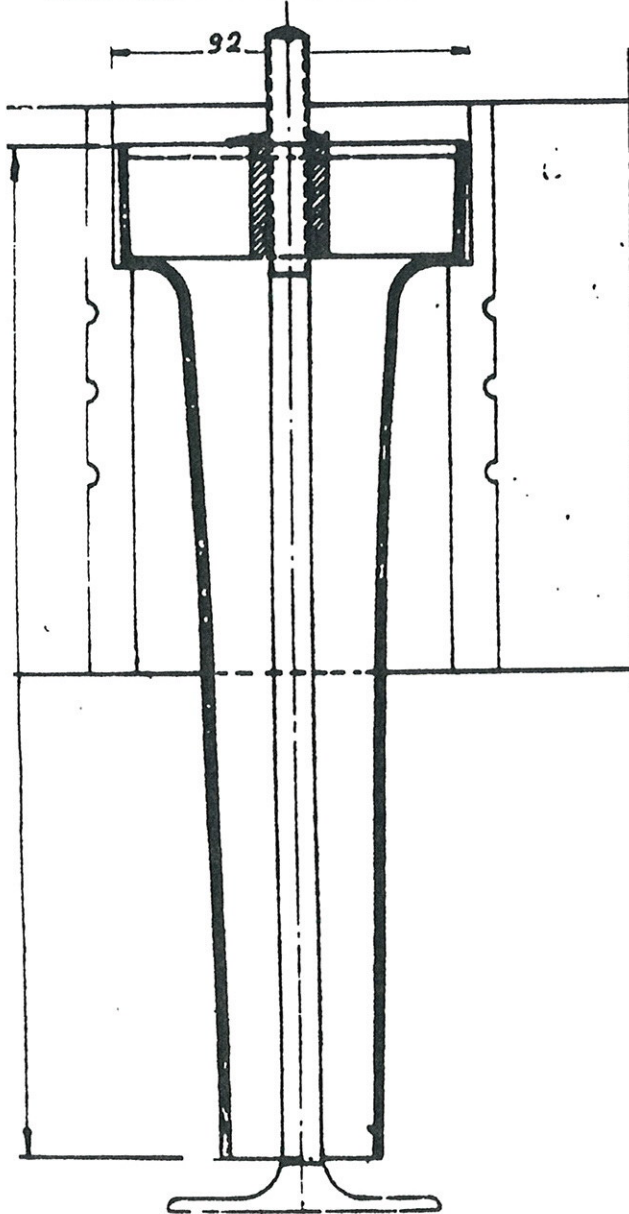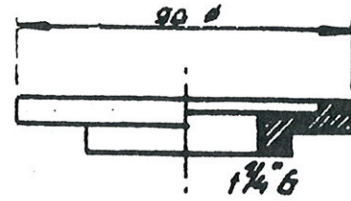

Type DEN HELDER
5 - 7 m³/h.

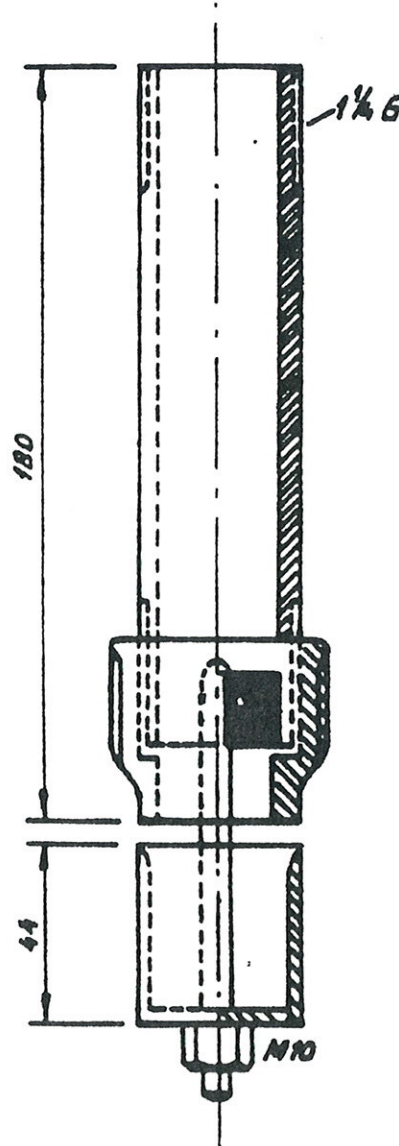

Type LIMBURG
2-6 m³/h

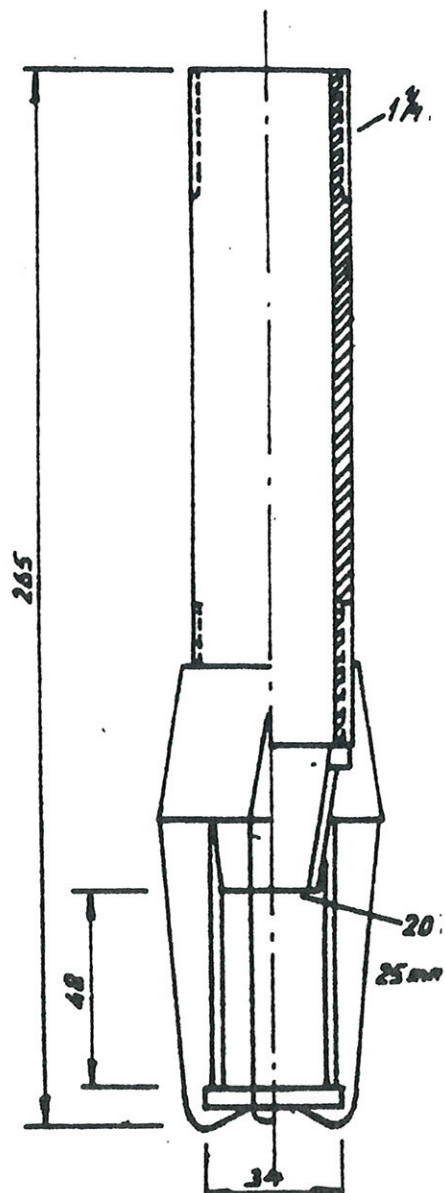

Type GOUDA
20 mm 3 m³/h
25 mm 5 m³/h